


## 電源内蔵 40W形 直管型LED MST40N1-G13

### ✕ 工事必要タイプ ✕

必ず直結工事をしてからご使用下さい。



回転式・口金を搭載



#### 製品特徴

### 目に優しい光

LED特有の眩しさを軽減し、蛍光灯に近い光を実現しました。

### 角度調節機能付き

可動口金を搭載。左右各90°の角度調整が可能です。

### 安心の3年保証

保証期間は製品購入日より3年間です。

### 高発光効率



133lm/W (2,000lm、15W) の高発行効率を実現。更なる省エネ効果が期待できます。

#### 製品仕様 [型番：MST40N1-G13]

定格入力電圧	消費電力	定格寿命 (※)	全光束	寸法	質量	口金	色温度	演色性	使用温度	保証
AC100~240V	15W	40,000h	2,000lm	1,198mm×Φ32	360g	G13	5,000K	≥Ra80	-20℃~+50℃	3年

※定格寿命は製品の寿命を保証するものではありません。

#### 配線工事図

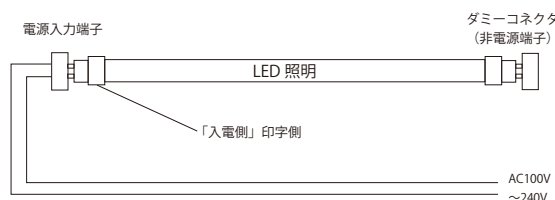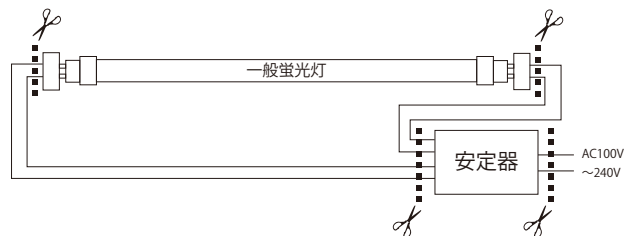

#### ▲ 注意

- 本製品は直結工事 (安定器を介さずに電源を直接製品に配線する工事) を必要としています。
- 直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。また、施工は必ず施工業者に依頼してください。
- 以下の器具には絶対に使用しないで下さい。
  - ・密閉式器具
  - ・防水用具
  - ・非常用照明器具
  - ・誘導灯器具
- 屋内用です。水や湿気のある場所で使用した場合、感電・火災の原因となる恐れがあります。
- カタログの内容は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。

<総販売元>

<お問合せ先>